


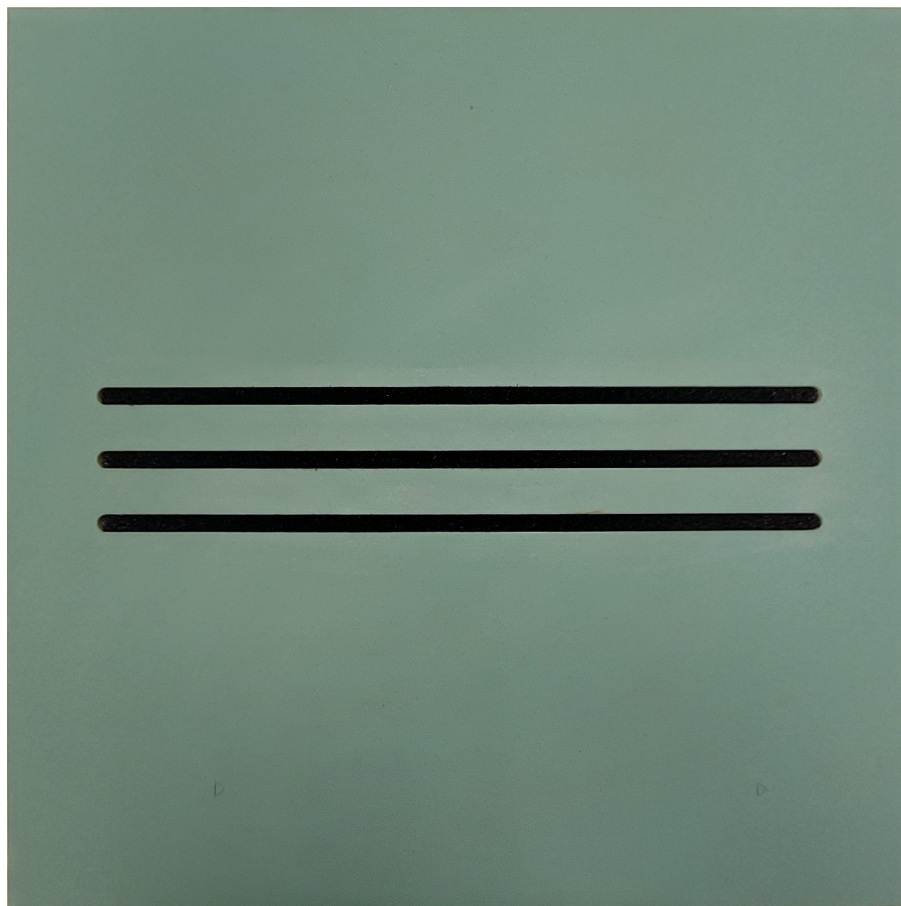

AIRGYPS

Integrazione totale nel cartongesso

Elemento di diffusione/aspirazione aria in cartongesso idrorepellente per plenum radiante rifilabile a misura secondo le esigenze di inserimento e completo di filtri rimovibili.

Economico, elegante, semplice da installare.


Caratteristiche tecniche:

Dimensioni: 500x500x12,5mm.

Sezione passaggio: 120 cm²


Portata aria nominale: 12,5 l/s (45 m³/h – 2 persone)

Caduta di pressione: 0,004 mm H₂O

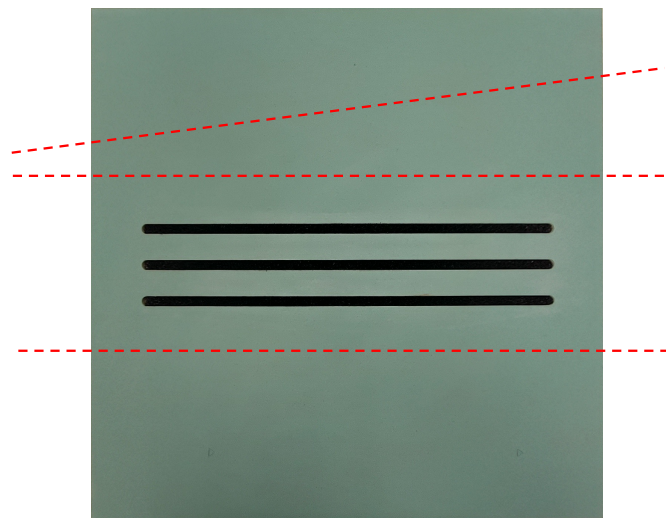

Airgyps può essere rifilato a piacere per adattarlo agli spazi in cui deve essere inserito.



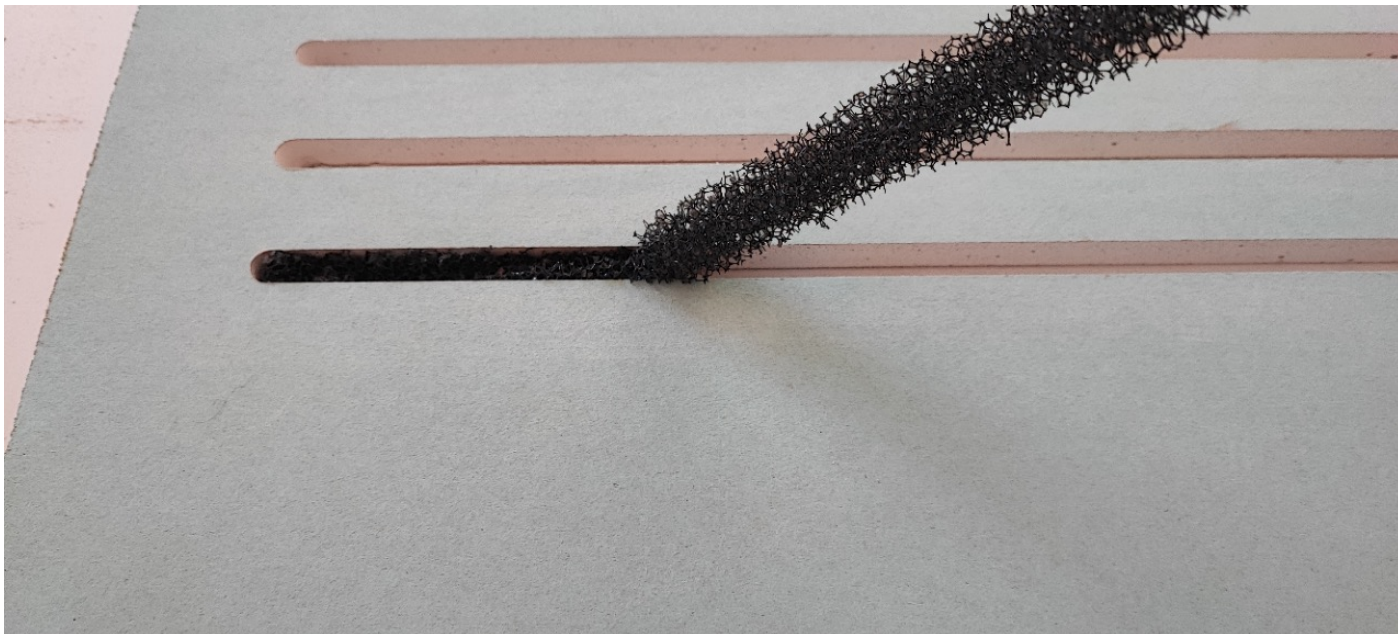


Elemento filtrante, facile da rimuovere per pulizia e reinserire.



Con il plenum radiante + diffusori Airgyps si elimina del tutto o in gran parte la canalizzazione con grande risparmio di costi, spazi e tempi di realizzazione.

Può essere usato sia in diffusione che aspirazione.

- Solo deumidificatore: preferibile in diffusione
- VMC con rinnovo: preferibile in aspirazione per sfruttare la maggiore efficienza della distribuzione a dislocamento

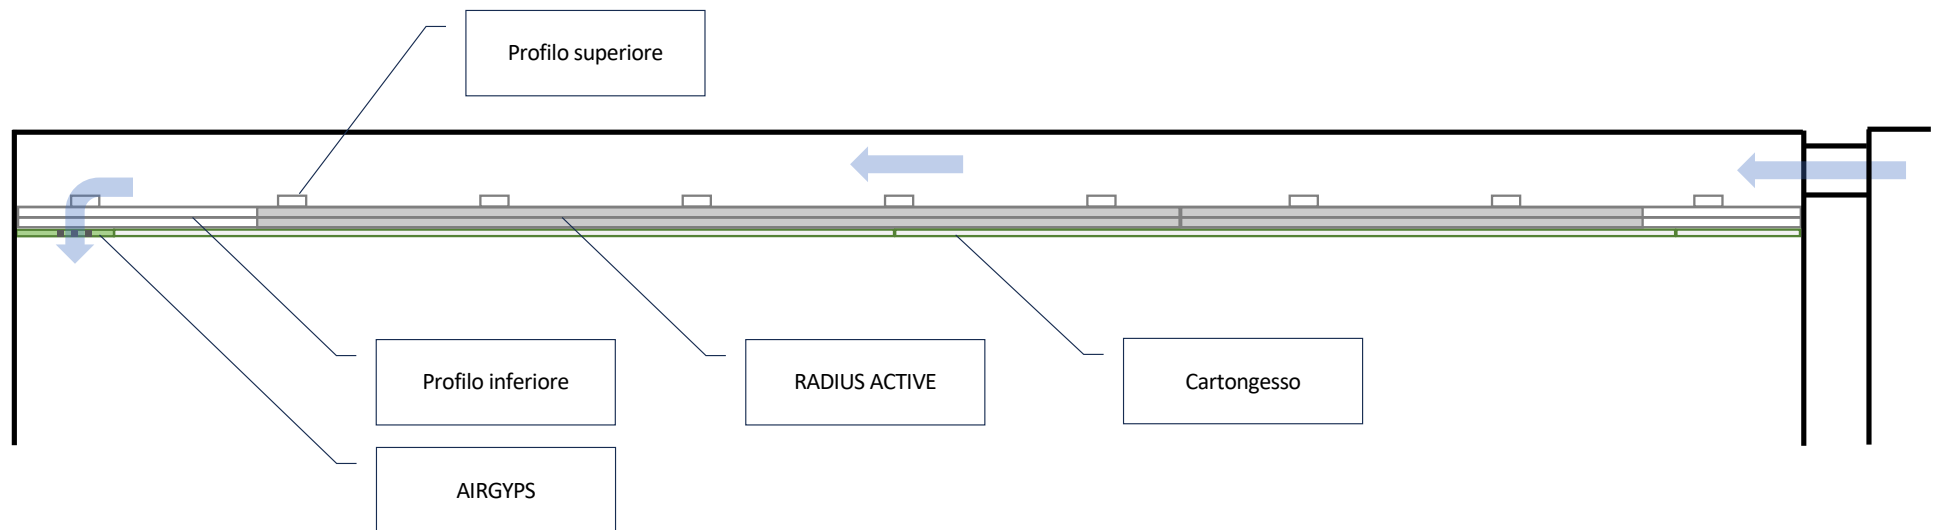



Posizionamento in verticale



Posizionamento in orizzontale