



Manuale App Serie K




Indice

1	Schermata principale	3
1.1	Gestione stanze.....	4
1.2	Modifica Stanza.....	5
2	Schermata Impostazioni	8
2.1	Gestione programmi orari	6
2.2	Gestione profilo	9
2.3	Gestisci dispositivi.....	9
2.4	Impostazione nomi stanze	10
3	Configurazione app	11
3.1	Primo accesso	11
3.2	Impostazioni wifi.....	12
3.3	Associazione dispositivo all'app.....	13

1 Schermata principale


L'app Serie K consente di gestire comodamente dal vostro smartphone i sistemi di regolazione Messana Radius Kontrol.

Nella schermata principale sono riportate le informazioni delle stanze configurate nel dispositivo mPID3Touch.

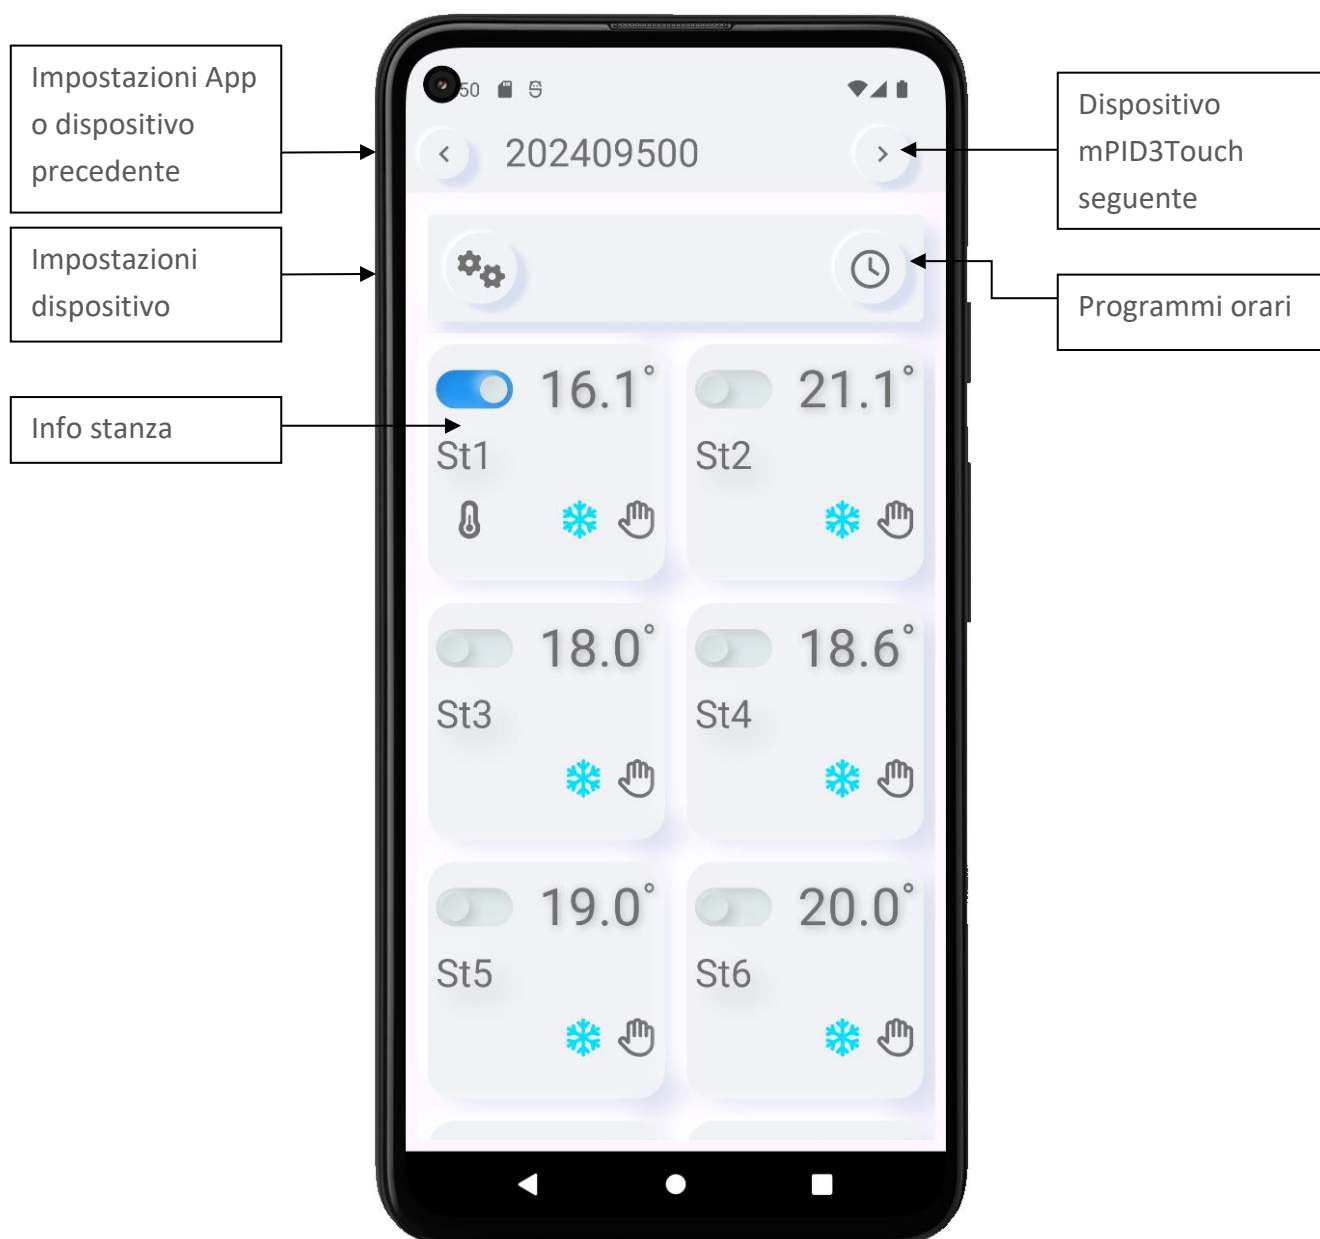

1.1 Gestione stanze

Dalla schermata principale è possibile visualizzare le seguenti informazioni per ogni ambiente:

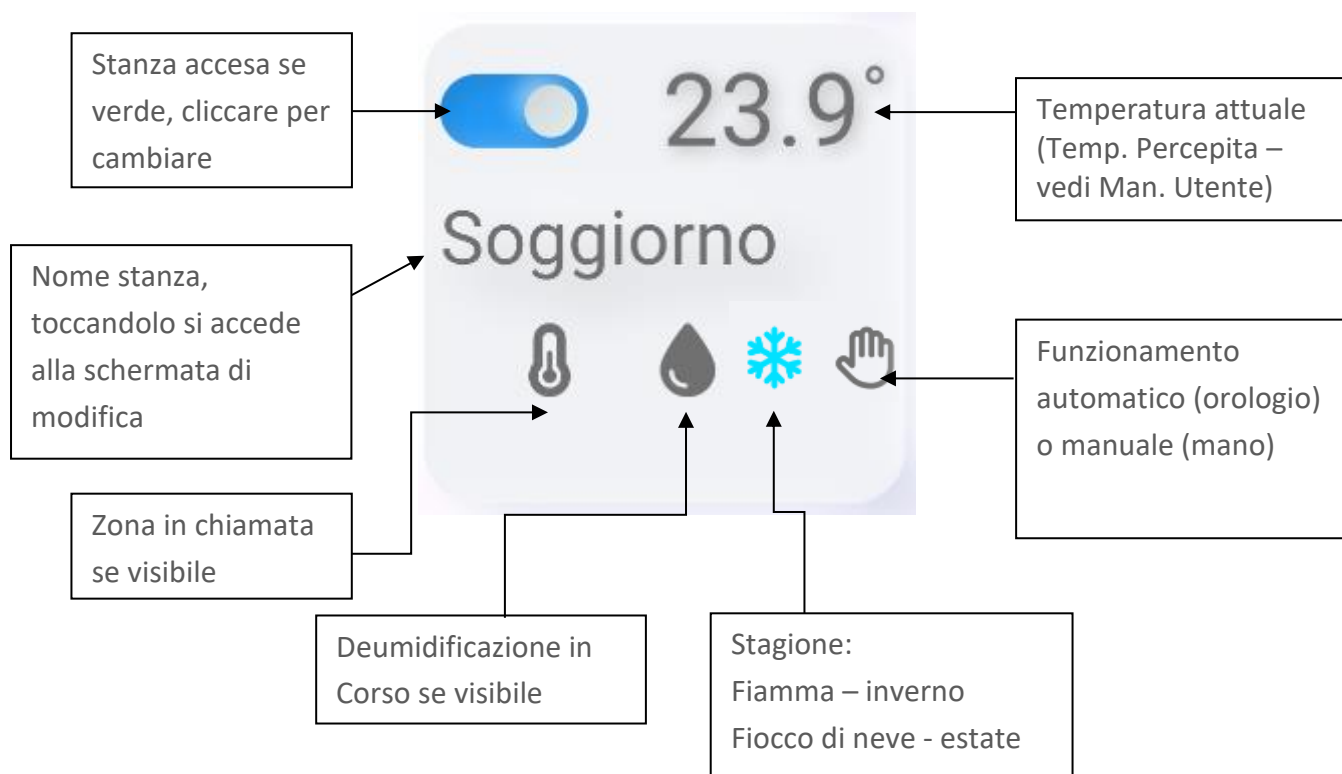


In funzionamento automatico il setpoint della stanza seguirà il programma orario altrimenti manterrà il setpoint impostato indefinitamente.

In caso di stanza spenta la regolazione della temperatura non sarà attiva ad eccezione del controllo antigelo in regime invernale.

1.2 Modifica Stanza


Cliccando il nome della stanza nella schermata principale è possibile accedere alla seguente schermata:

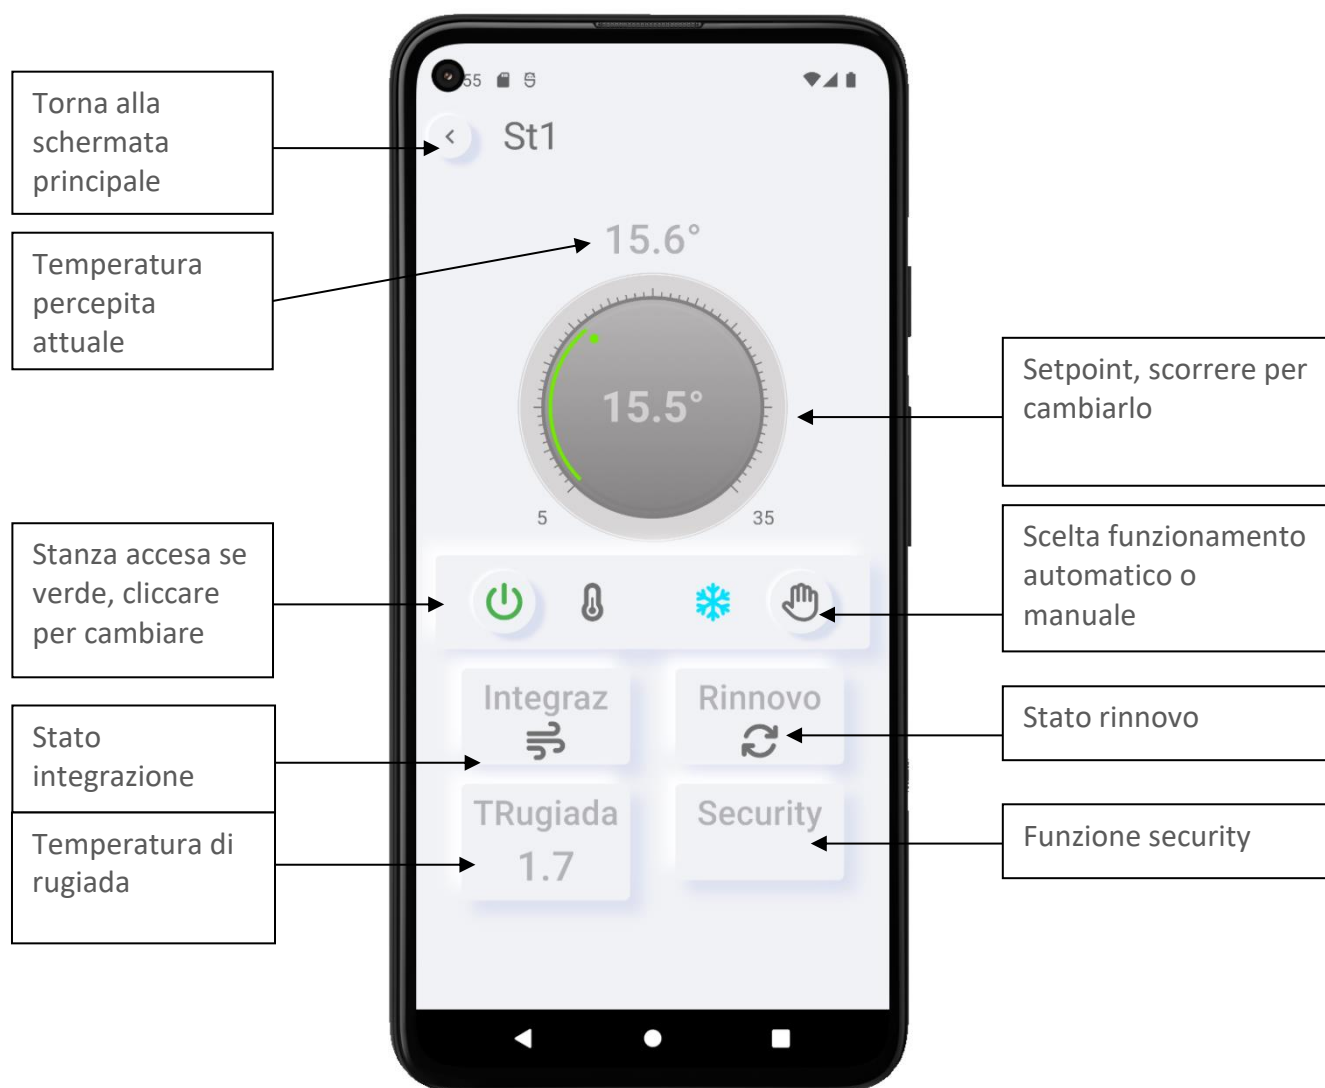


All'uscita da questa schermata verranno inviati i dati impostati al dispositivo di controllo della stanza.

1.3 Gestione programmi orari

Il sistema gestisce tre programmi orari assegnabili a ciascuna stanza dall'apposito menu del display touch screen. Questa schermata consente di cambiare le impostazioni dei programmi orari assegnati:

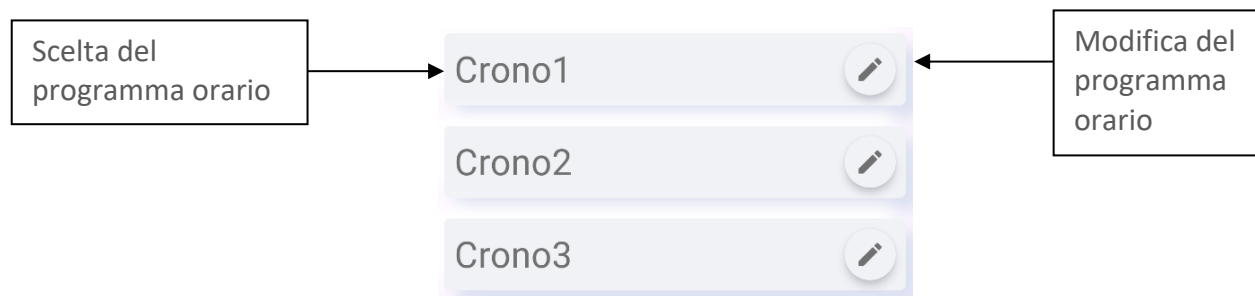

Cliccare sull'icona della penna per modificare il programma orario.

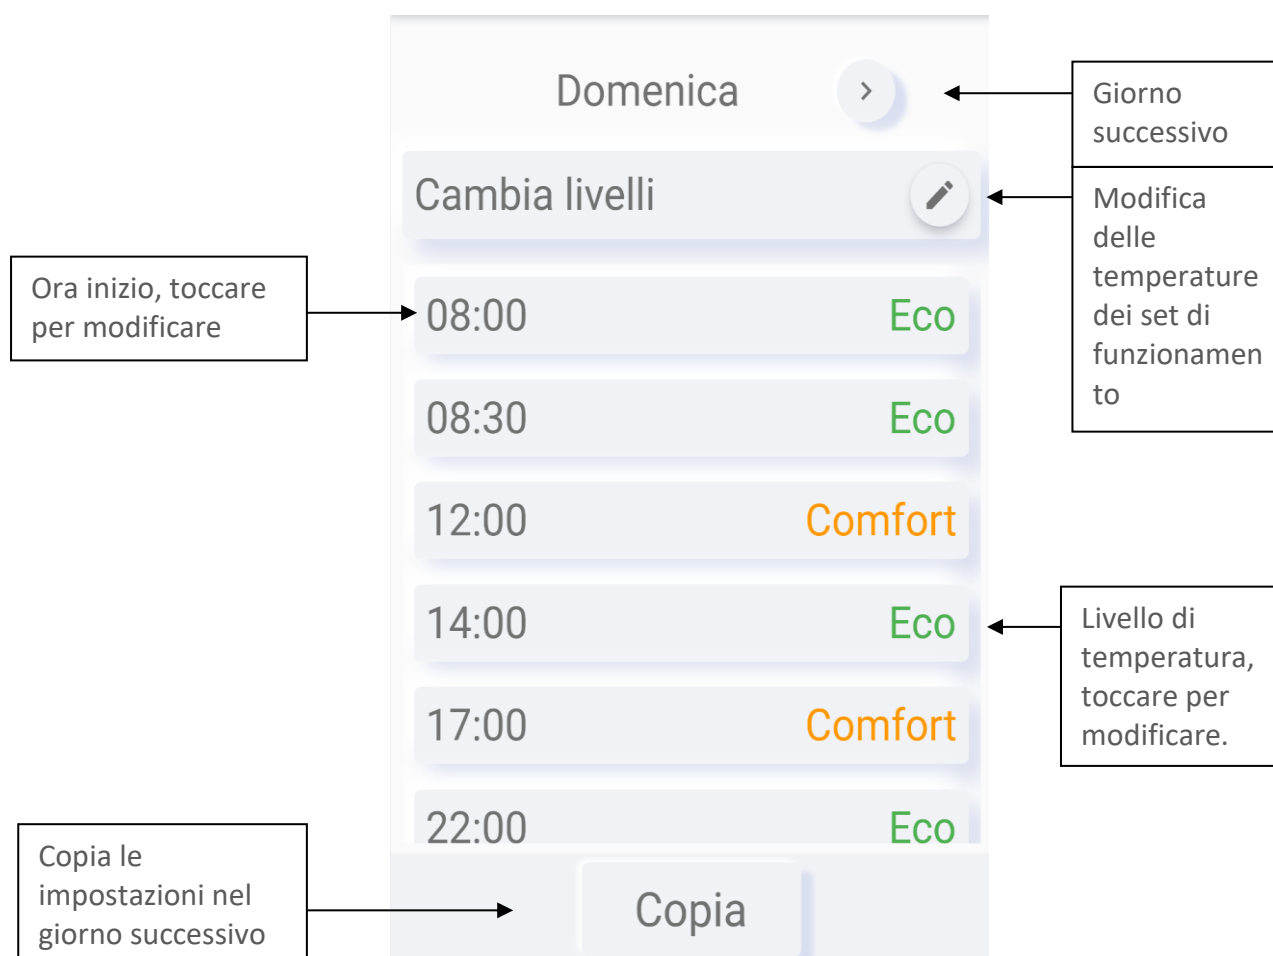

I programmi orari consentono di impostare 6 zone di temperatura per ciascun giorno, ad ogni fascia è possibile assegnare uno di 4 modi di funzionamento:

- **Spento** in fase invernale sarà attiva solo la funzione antigelo
- **Ridotto** —funzionamento per un mantenimento base dei parametri ambientali
- **Eco** — priorità alla riduzione dei consumi
- **Comfort** — Priorità al benessere ambientale


Attraverso il menu “Cambia livelli” è possibile impostare le temperature di ciascun modo di funzionamento sia in fase estiva che invernale.

Livelli estivi		Livelli invernali	
Ridotto	– 30.0° +	Ridotto	– 16.0° +
Eco	– 28.0° +	Eco	– 18.0° +
Comfort	– 26.0° +	Comfort	– 20.0° +

2 Schermata Impostazioni


Tramite questa schermata è possibile:

- Gestire il proprio profilo
- Gestire i dispositivi mPID3Touch in proprio possesso
- Cambiare i nomi delle stanze

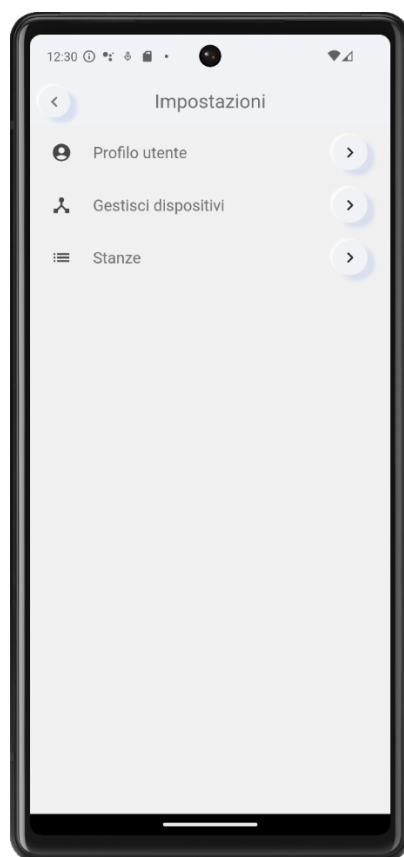

2.1 Gestione profilo

Nel menu profilo è possibile scollegare l'app dal proprio account e visionare le licenze d'uso.

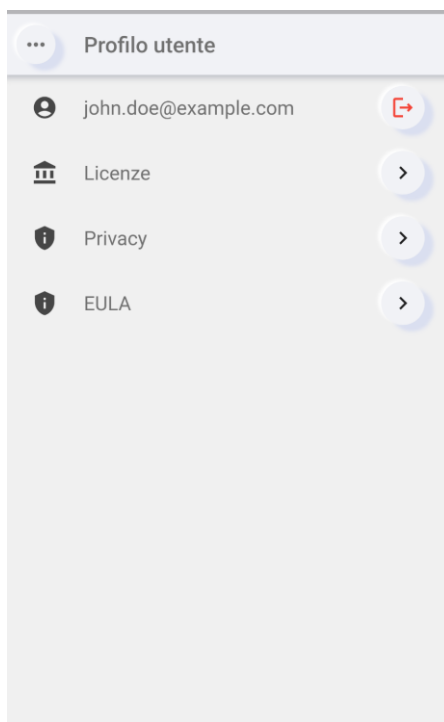

2.2 Gestisci dispositivi


Attraverso questo menu è possibile:

- Configurare la rete WiFi dei propri dispositivi
- Associare all'app un dispositivo in proprio possesso
- Dissociare un dispositivo
- Impostare un nome ai propri dispositivi

Si veda il capitolo di configurazione per un dettaglio delle singole voci.

2.3 Impostazione nomi stanze

Attraverso questo menu è possibile impostare i nomi delle stanze associate a ciascun dispositivo. Una volta impostato tramite app il nome sarà visualizzato anche sul dispositivo mPID3Touch.

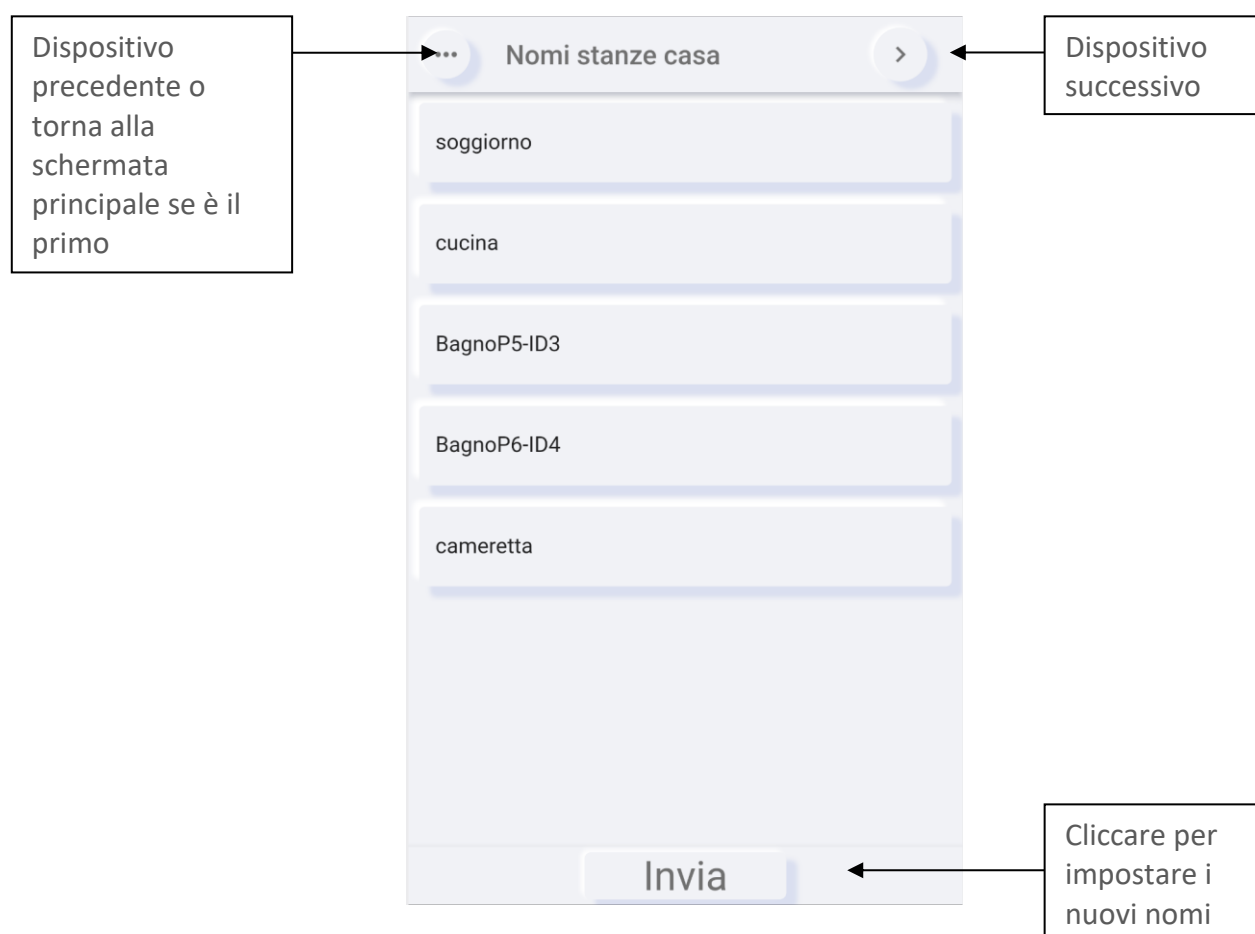


3 Configurazione app

3.1 Primo accesso

Al primo avvio l'app chiederà i permessi per utilizzare il posizionamento preciso del dispositivo. Questi permessi servono unicamente per la configurazione WiFi e in mancanza di questi non sarà possibile configurare l'impianto.

La prima schermata è la seguente:

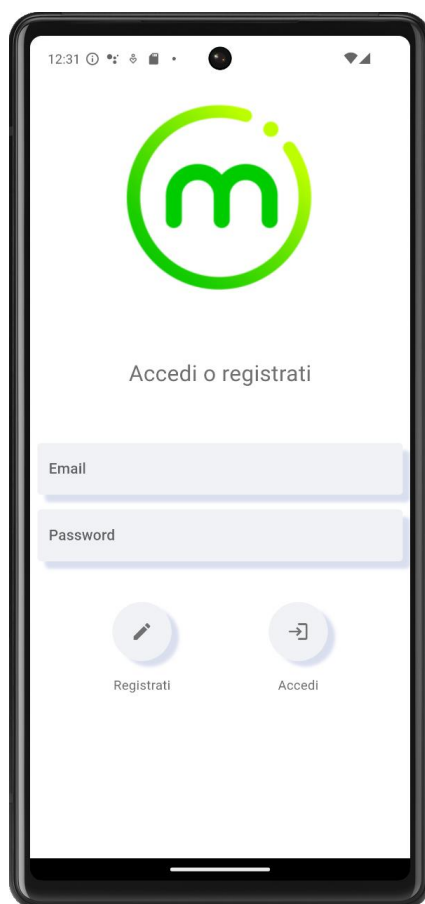

Se si è già in possesso delle credenziali è sufficiente compilare i campi e cliccare su “Accedi”, in caso contrario compilare il campo e-mail e cliccare sull'icona “Registrati”.

ATTENZIONE inserire un indirizzo mail valido per completare la registrazione.

Per completare la registrazione verificare la casella mail inserita, vi arriverà una mail con oggetto “Attivazione account Serie K”. Seguire le istruzioni per convalidare le proprie credenziali. **ATTENZIONE: annotarsi la password inserita al momento della convalida per poter utilizzare la APP.**


3.2 Impostazioni wifi

Perché l'app funzioni è necessario collegare i dispositivi mPID3Touch dell'impianto ad una rete WiFi utilizzando l'app stessa.

Entrare nel menu "impostazioni" e "Gestisci dispositivi".



Assicurarsi che il proprio telefono sia connesso ad una rete WiFi a 2.4GHz e cliccare sul pulsante di rete.

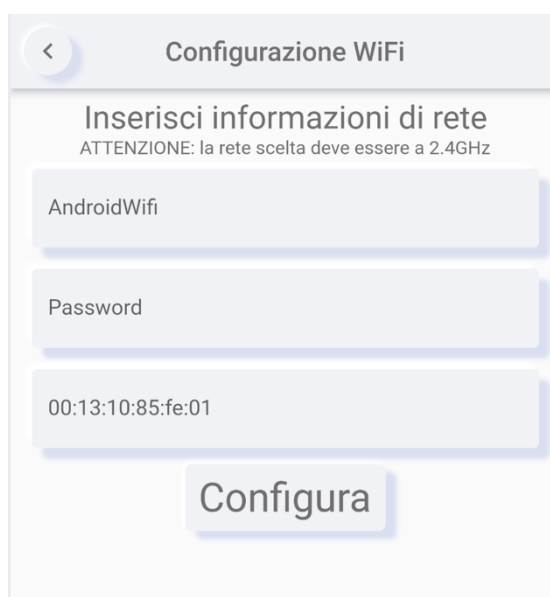

Inserire la password della rete e avvicinarsi al dispositivo mPID3Touch, selezionare il menu **IMPOSTAZIONI** e successivamente **WiFi**, la seguente schermata sarà visualizzata:



Cliccare sul pulsante “Configura” dell’mPID3Touch e successivamente sul pulsante “Configura” dell’app. Attendere il termine della procedura che può richiedere fino a 2 minuti.

Verificare sullo schermo del regolatore mPID3Touch che la procedura sia andata a buon fine, una volta che il dispositivo si è collegato nella schermata compariranno gli indirizzi di rete acquisiti e il nome della rete.

Associazione dispositivo all’app

Una volta configurata la rete WiFi il dispositivo mPID3Touch si registrerà sulla piattaforma di gestione app ricevendo un codice di accesso, **l’operazione può durare qualche minuto.**

Sul regolatore mPID3Touch portarsi nel menu “WiFi” e scorrere verso il basso per far apparire le informazioni relative al codice del dispositivo apparirà la seguente schermata:



Nella quale sono riportati:

- **ID** – Identificativo univoco del dispositivo
- **Server** – Indirizzo del server cloud
- **Token** – codice di accesso o NULL se non ancora acquisito

Di fianco al campo ID è presente un'icona che indica lo stato di connessione con il server cloud dell'app:

- **X rossa** – Il dispositivo non è collegato al server o non ha terminato l'autenticazione, uscire dalla schermata, attendere due minuti e rientrare per verificare lo stato.
- **Spunto verde** – Il dispositivo è connesso al server e funzionante.

Entrare nel menu "impostazioni" e "Gestisci dispositivi" dell'app.



Inserire nel campo ID il codice ID letto dalla scheda mPID3Touch e cliccare sullo spunto di associazione per associare il dispositivo al proprio account.

Una volta associato il dispositivo comparirà nella lista dispositivi e si potrà cambiarne il nome cliccando sull'icona a sinistra. Mantenendo premuto sul nome e trascinando è possibile cambiare l'ordine dei dispositivi.

In caso di sostituzione di un dispositivo mPID3Touch sarà sufficiente eliminare l'associazione esistente attraverso l'icona del cestino e associare il nuovo dispositivo.